



Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI

Inspire the Next

日立コードレスインパクトドライバ

18V-6.0Ah WH 18DDL2形 **14.4V-6.0Ah** WH 14DDL2形



極める

NEW

業界初※ 新打撃機構
トリプルハンマ搭載

2年保証 高容量
6.0Ahリチウムイオン電池






デザイン一新 大容量小物入れ付ケース



※ 2015年7月現在、国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)






18V WH 18DDL2形 **2LYPK** 希望小売価格 **¥68,600**(税別)
6.0Ahリチウムイオン電池 (BSL 1860)・急速充電器 (UC 18YDL)・予備電池・ケース付

NN 希望小売価格 **¥25,800**(税別)
蓄電池・充電器・ケース別売

 (2LYPK) (L) 6.0Ah 4 966376 248940 (NN) (L) 4 966376 248889	 (2LYPK) (R) 6.0Ah 4 966376 248971 (NN) (R) 4 966376 248896	 (2LYPK) (B) 6.0Ah 4 966376 249008 (NN) (B) 4 966376 248902	 (2LYPK) (S) 6.0Ah 4 966376 249015 (NN) (S) 4 966376 248919	 (2LYPK) (Y) 6.0Ah 4 966376 248964 (NN) (Y) 4 966376 248926
---	---	---	---	---


14.4V WH 14DDL2形 **2LYPK** 希望小売価格 **¥62,700**(税別)
6.0Ahリチウムイオン電池 (BSL 1460)・急速充電器 (UC 18YDL)・予備電池・ケース付

NN 希望小売価格 **¥24,800**(税別)
蓄電池・充電器・ケース別売


 (2LYPK) (L) 6.0Ah 4 966376 248797 (NN) (L) 4 966376 248735	 (2LYPK) (R) 6.0Ah 4 966376 248827 (NN) (R) 4 966376 248742	 (2LYPK) (B) 6.0Ah 4 966376 248858 (NN) (B) 4 966376 248759	 (2LYPK) (S) 6.0Ah 4 966376 248865 (NN) (S) 4 966376 248766	 (2LYPK) (Y) 6.0Ah 4 966376 248810 (NN) (Y) 4 966376 248773
--	--	--	--	--

蓄電池	ケース
18V 6.0Ahリチウムイオン電池 BSL1860  コード No. 0033-8889 ¥24,500	 コード No. 339209 ¥4,500
14.4V 6.0Ahリチウムイオン電池 BSL1460  コード No. 0033-8886 ¥19,500	急速充電器  UC 18YDL ¥17,000

仕様	WH 18DDL2	WH 14DDL2
形名	小ねじ:4~8mm / 普通ボルト:M5~M16 / 高力ボルト:M5~M14 / テクスねじ:Φ3.5~Φ6	6.35mm
締付能力	177N・m (1,805kgf・cm)	172N・m (1,754kgf・cm)
六角軸二面幅	0~900min ⁻¹ (回/分)	0~900min ⁻¹ (回/分)
最大締付トルク	177N・m (1,805kgf・cm)	172N・m (1,754kgf・cm)
無負荷回転数	ソフトモード ノーマルモード パワーモード 0~2,900min ⁻¹ (回/分)	ソフトモード ノーマルモード パワーモード 0~2,800min ⁻¹ (回/分)
打撃数	ソフトモード ノーマルモード パワーモード 0~1,900min ⁻¹ (打撃/分) 0~4,000min ⁻¹ (打撃/分) 0~2,100min ⁻¹ (打撃/分)	ソフトモード ノーマルモード パワーモード 0~1,800min ⁻¹ (打撃/分) 0~3,900min ⁻¹ (打撃/分) 0~1,900min ⁻¹ (打撃/分)
機体寸法 (全長×高さ×セクハイト)	127mm×237mm×29mm (BSL 1860 / BSL 1460 装着時)	127mm×237mm×29mm (BSL 1860 / BSL 1460 装着時)
質量	1.4kg (BSL 1860 装着時)	1.3kg (BSL 1460 装着時)
蓄電池	形名 容量/電圧 BSL 1860 6.0Ah/18V	形名 容量/電圧 BSL 1460 6.0Ah/14.4V
充電器	形名 充電時間 UC 18YDL (冷却機能付) 約 30 分	形名 充電時間 UC 18YDL (冷却機能付) 約 30 分
標準付属品	急速充電器 (冷却機能付)・No.2 プラスビット・ケース・予備電池・電池カバー	



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID: 0000339192



蓄電池の回収にご協力をお願いします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。
(http://www.jbrc.com)

テュフ ラインランドは、ドイツに本社をおく、140 年の歴史を持つ世界有数の第三者検査機関です。世界 69 国、500 以上の拠点で活動し、工業製品の安全試験・認証を提供しています。左の TUVdotCOMマークは、テュフ ラインランドが試験・認証した製品に発行されるマークです。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

輸送に関するご注意

- 本製品に付属する「18V 6.0Ah リチウムイオン電池 BSL 1860形」は、電力量が国連規定量(100Wh)を超えるため輸送物の分類上、危険物扱いとなります。本製品(含む電池)または電池単体を航空機や船舶で輸送する場合、特別な梱包、申請などが必要となりますので、委託する輸送会社に電力量が100Whを超えるリチウムイオン電池を含む荷物であることを伝え、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。



画像認識アプリ(ブリッパー)を無料でダウンロードして、プロモーションビデオや説明動画をみよう！



App Store または Google play でアプリを無料でダウンロード

※「Google play」は、Google Inc. の商標または登録商標です。
「App Store」は Apple Inc. のサービスマークです。



FM 68090/ISO 9001:2008



品質第一主義



日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO 9001:2008]を2010年に取得しました。



環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001]を1996年に取得しました。



環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。

日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページをご覧ください。http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



日立工機株式会社

【電動工具ホームページ】
http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店
北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 533-0231・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 6738-0872・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS)
おおよび一部IP電話からはご利用になれません。 寄附金控は有料

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店

極める

日立は、徹底的にパフォーマンスと使いやすさを追求。
求められるすべてを、この一台に極める。



01 締付けを極める
業界初^{※1} 新打撃機構トリプルハンマ搭載

02 安心を極める
2年保証 高容量6.0Ahリチウムイオン電池

03 収納を極める
デザイン一新 大容量小物入れ付ケース

日立コードレスインパクトドライバ WH 18DDL2形 / WH 14DDL2形



使いやすさとパワーの両立

01 業界初^{※1} 新打撃機構 特許出願中
締付けを極める トリプルハンマ

打撃部を3箇所!

好フィーリングとカムアウト軽減! 短いねじ 細いねじ

打撃箇所を従来の2箇所から3箇所にする事で、ハンマの爪が1回転に3打撃の小刻みな打撃をし、振動を低減。好フィーリングとカムアウト軽減を実現。短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締付け作業に最適! さらに、モード切替機能付で多彩な作業をサポート。

パワーモード

クラス最速^{※2}のねじ締めスピード! 長いねじ 太いねじ

高負荷時は、打撃数を自動制御し、ハンマの爪を1つ飛ばして、1回転に1.5打撃することで、ハンマの移動距離が長くなり、打撃エネルギーが飛躍的にアップ。クラス最速のねじ締めスピードとクラス最大の締付けトルクを実現。長いナゲシビスや太いねじの締付けに最適。

クラス最速^{※2} 締付けスピード

約25%UP^{※3} 約20%UP^{※4}

WH 18DDL2 WH 14DDL2


条件: ナゲシビスφ5.3×120mm ラワン材・下穴なし

クラス最大^{※2} 締付けトルク

177N・m 172N・m

WH 18DDL2 WH 14DDL2

4モード切替機能			
ソフトモード 1回転3打撃	ノーマルモード 1回転3打撃	パワーモード 1回転1.5打撃 (高負荷時のみ)	テクスモード 1回転3打撃

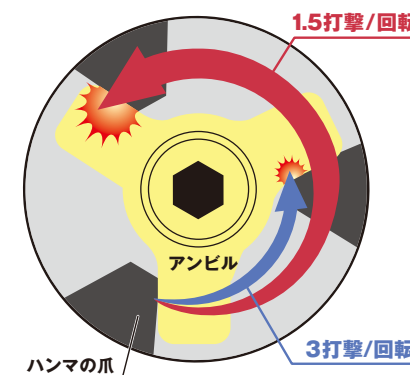

冷却効率アップ
最適新風路設計 特許出願中

効率よくモーターとハンマケースを冷却し、耐久性アップ。



作業効率アップ
センターバランス設計

重心位置をハンドル握り部中指付近にすることで、バランスが良く、作業者の負担を軽減。



LEDライト付

電池残量表示付

IP56^{*} 防じん・耐水 粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造 (特許)と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56の防じん・耐水性能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます。



動画をチェック!
blippar(ブリッパ)やQRコードから製品紹介動画がご覧いただけます。

国際規格適合 証明書取得

ACS

アクティブコントロールシステム

日立独自の制御技術でクラス最速^{※2}のねじ締めスピードとカムアウトを軽減。

^{*} IP56 取得製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみIP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。

^{※1} 2015年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ) ^{※2} 2015年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ) (18V/14.4V コードレスインパクトドライバ)
^{※3} 当社製品 18V コードレスインパクトドライバWH 18DDLとの比較。 ^{※4} 当社製品 14.4V コードレスインパクトドライバWH 14DDLとの比較。
^{※5} TÜVdotCOM マーク…ドイツに本社をおく世界有数の第三者検査機関テュフラインランドが安全試験を行い、認証された製品に発行されるマーク。

02 2年保証 高容量6.0Ah 安心を極める

作業量がさらにアップ!

1充電当たりの作業量(目安) 条件: ナゲシビスφ4.0×50mm 杉材・下穴なし

WH 18DDL2 6.0Ah BSL 1860

約4,070本

約3,390本

5.0Ah BSL 1850

約1.2倍

WH 14DDL2 6.0Ah BSL 1460

約3,000本

約2,500本

5.0Ah BSL 1450

約1.2倍

お買い上げ日から 充電回数 2年間または1,500回 (ただし、いずれか先に到達するまでの期間)

注) 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。



新急速充電器 UC 18YDL 形 NEW

業界最速^{※6} 6.0Ah 18v 14.4v

約30分

充電時間の目安		
1.3/1.5Ah	約15分	
2.0Ah	約20分	
2.5Ah	約25分	
3.0Ah	約15分	
4.0Ah	約20分	
5.0Ah	約25分	
6.0Ah	約30分	



03 デザイン一新 収納を極める コンパクトで大容量

スタイリッシュなデザインに。コンパクトなのに2.3L大容量小物入れ付ケース。300mmフレキシブルシャフト、ロングビット、L型アダプタ、ドリルビットなど、収納可能。(ビット・ねじなどは別売)



H299mm×W353mm×D121.5mm



^{※6} 2015年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ) (充電器)
blippar: 画像認識アプリblippar(ブリッパ)の詳細は裏面をご覧ください。